

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Benutzen Sie bitte bei Regenwetter eine handelsübliche Regen- und Staubhülle.

Schäden durch Regen und Ausbleichen bei Stoffen, werden nicht als Gewährleistungsanspruch anerkannt. Zwischen den einzelnen Fertigungspartien lassen sich Farbunterschiede bei Stoffen nicht immer vermeiden. Trotz hoher Lichtechtheitswerte verfärbt sich jeder Stoff bei intensiver Sonneneinstrahlung. Lassen Sie den Kinderwagen nicht in der Sonne trocknen. Lackierte Oberflächen und Kunststoffteile reinigen Sie bitte mit einem feuchten Tuch. Beachten Sie bitte die eingenähten Pflegesymbole.

Beachten Sie, die Räder entsprechend des Benutzungsgrades zu pflegen und zu reinigen. Achten Sie auf ausreichend Gleitmittel.

Bitte beachten Sie zusätzlich die beiliegende Ergänzung zur Bedien- und Gebrauchsanleitung!

Sicherheitshinweise nach EN-Norm 1888

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG: Nehmen Sie Änderungen an den Funktionsteilen vor, darf das Kind sich nicht im Wagen befinden!

WARNUNG: Verwenden Sie den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann.

HINWEIS: Dieser Wagen ist für ein Kind ab einem Alter von 0 Monaten und mit einem Gewicht bis maximal 15 kg bestimmt.

WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit und Funktion des Wagens.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

WARNUNG: Stellen Sie den Wagen nur mit festgestellter Bremse ab.

WARNUNG: Befahren von Treppen und Rolltreppen ist nicht gestattet.

HINWEIS: Den Wagen nicht am Strand verwenden.

ACHTUNG: Wir übernehmen keinerlei Haftung bei Verletzung der Sorgfaltspflicht.

WARNUNG: Das Erzeugnis ist nicht geeignet zum Rennen und Skaten.

ACHTUNG: Maximale Belastung des Transportkorbes ist 3 kg.

Wichtiger Hinweis: *Technische Änderungen im Interesse der Kunden behalten wir uns vor. Es kann zu technischen und bildlichen Abweichungen kommen.*

ZEKIWA GmbH

Gewerbegebiet Döschwitz

Industriering 7

06712 Kretzschau

Tel.: 034425 / 709 804

Service-Tel.: 01523 / 623 6430

E-Mail: vertrieb@zekiwa.de

Internet: www.zekiwa.de




Modell Typ 123/168 Luxus complete



Geprüft nach EN1888


- superschöner Kombikinderwagen im RETRO-Look
- klassisches Stahlrohr-Chrom-Gestell
- moderne Lufträder im Durchmesser von 14-Zoll
- Schiebegriff superweichem Kunstleder, abwaschbar
- Gestell mit Höhenverstellung und mit Transporthaken für Wickeltasche
- Ausstattung inklusive Schutzdecke und modischer Wickeltasche mit Wickelauflage, Regenhülle und Insektenschutz
- weich gepolsterte Wanne, mit aufstellbarer Rückenlehne
- Wanne mit Matratze und zum Abnehmen und mit Schaukelfunktion
- großer Metall-Einkaufskorb
- als mögliches Zubehör gibt es eine Autositzschale mit Adapter

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Kinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen zu technischem Schaden kommen und die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

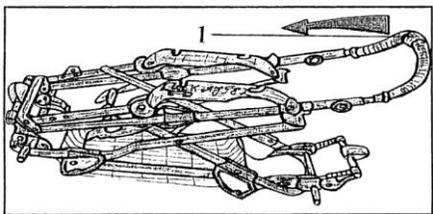

Aufstellung des Gestelles:

Nehmen Sie den Schieber und ziehen das Gestell nach oben, bis es vollständig einrastet.
Prüfen Sie die Gestellverriegelungen !!



Montage des Rades:

Stecken Sie das Rad auf das Achsende auf, drücken Sie den Hebel der Radbuchse (2) und schieben Sie das Rad bis zum Anschlag auf, bis es vollständig einrastet mit einem KLICK.
Zum Lösen des Rades verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Maximal 2 bar, Luftdruck von 1,5 bis 1,7 bar ausreichend !

Die Verwendung von handelsüblichen Luftpumpen wird empfohlen.


Den leichten Lauf der Räder mit Gleitmittel sichern !

Vor dem ersten Einsatz prüfen Sie den Luftdruck auf den Rädern.

Denken Sie bitte an die regelmäßige Pflege der Räder !

Aufstellen der Wanne (Faltkasten):


Sie haben 2 Aufstellbügel. **Achtung:** Prüfen Sie zuerst, ob die Bügel beidseitig in den Oberrahmen eingesteckt sind. Drücken Sie die Bügel (in Pfeilrichtung) bis diese in der Führung einrasten. Vermitteln Sie dabei die seitliche Position des Bügels. **Nestchen:** Das Nestchen hängen Sie über den Wannensrand und befestigen es seitlich um den Verdeckbügel. Achten Sie dabei auch auf die Funktion der Rückenlehne.



Montage Verdeckbezug: Der Verdeckbezug wird mit einem Reißverschluss über den Verdeckbügel befestigt. Achten Sie bitte darauf, daß die aufstellbare Rücklehne hinten und der rote Bedienknopf vom Verdeckbügel rechts der Wanne ist. Schließen Sie den Reißverschluss vorsichtig !


Aufstellbare Rückenlehne:

Durch Arretierung des Stellbügels (23) in die gewünschte Position, kann die Rückenlehne (22) der Wanne eingestellt werden.
Achten Sie auf den korrekten Sitz des Stellbügels.

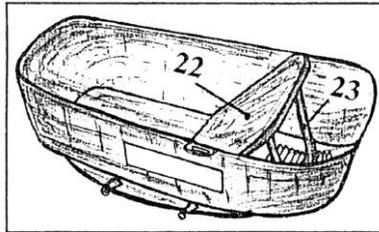

Zusammenfallen des Gestelles:

Das Gestell lässt sich nur zusammenfallen, wenn der Aufsatz abgenommen ist.
Zuerst drücken Sie den roten Knopf (1) und Ziehen beidseitig den Hebel (2) nach oben.
Lassen Sie beide Hebel gezogen und jetzt können Sie das Gestell vollständig zusammenfallen.



Montage/Demontage Wanne/Sportwagensitz:

Die Verriegelung ist **beidseitig mit einer Sicherung** versehen.


Dieses Schiebeelement sehen Sie nebenstehend anhand von 2 Abbildungen.

Schieben Sie die Sicherung vom roten Hebel **beidseitig** weg, ist die Verriegelung geöffnet und Sie können die Einheit vom Gestell lösen indem Sie den roten Hebel nach unten drücken.

Beim Aufsetzen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge. Schieben Sie am Ende der Montage die Sicherung wieder in Richtung roter Hebel.


Die Verriegelung ist geschlossen.

Achtung ! Prüfen Sie die Verriegelung, bevor Sie den Kinderwagen nutzen. Die Verriegelungen müssen unbedingt geschlossen sein (Sicherheit Ihres Kindes) !

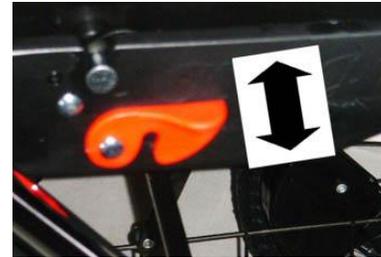

Betätigung der Bremse:


Drücken Sie den Hebel mit dem Fuß vorsichtig nach unten, es wird die Bremse aktiviert.
Drücken Sie den Hebel nach oben, wird die Bremse gelöst.



Schaukeifunktion der Wanne:

Sie können die Babyschale als Schaukel verwenden.
Zur Sicherheit setzen Sie die Wanne nur auf größere ebene Flächen.

Achtung : Wanne nur leicht schaukeln !



Höhenverstellung des Schiebers:

Durch beidseitiges Drücken der innerliegenden Knöpfe, können Sie die gewünschte Schieberhöhe einstellen.
Achten Sie darauf, dass die Verstellung wieder einrastet.

Schutzdeckennutzung: (ohne Abbildung , siehe Titelbild)

Sie haben die Möglichkeit die Schutzdecke als Windschutz zu benutzen.
Befestigen Sie die Schutzdecke seitlich mit Hilfe der Magnetknöpfe am Verdeck.



Verriegelung offen



Verriegelung geschlossen



Lose
Fest



Verstellung Fußkasten:

Drücken Sie bitte beidseitig den Bügel so in der Führung, daß Sie den Fusskasten in die gewünschte Position verstellen können.

Achtung: Keine Gewalt anwenden!



Montage des Schutzbügels:

Drücken Sie beidseitig den Knopf gemäß Bild und schieben Sie den Schutzbügel in die Seiten ein, bis dieser einrastet. Benutzen Sie auch den 5-Punkt-Sicherheitsgurt. Sitzeinheit nie ohne Schutzbügel verwenden! Schließen Sie auch immer den Schrittgurt.



Rückenlehnverstellung:

Die Rückenlehne können Sie verstellen, indem Sie den Bügel gemäß Bild nach oben ziehen. Stellen Sie die gewünschte Position ein.




Montage/Demontage des Sitzteiles:

Beim Abnehmen der Sitzeinheit drücken Sie den roten Hebel nach unten. Lösen Sie zuvor die beiden seitlichen Verriegelungen. Sie können die Sitzeinheit abnehmen. Beim Aufsetzen Verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung! Prüfen Sie nach Aufsetzen immer die Verriegelungen, bevor Sie den Kinderwagen nutzen.

Benutzung des 5-Punkt-Sicherheitsgurtes:



Sichern Sie Ihr Kind stets in der Sportsitzeinheit mit dem komfortablen Sicherungssystem.



Sportwagensitzeinheit zum Modelle *Luxus complete* Typ 123/168



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Kinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen zu technischem Schaden kommen und die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

Wichtiger Hinweis: *Technische Änderungen im Interesse der Kunden behalten wir uns vor. Es kann zu technischen und bildlichen Abweichungen kommen*

ZEKIWA GmbH

Gewerbegebiet Döschwitz
Industriering 7
06712 Kretzschau
Tel.: 034425 / 709 804
Service-Tel.: 01523 / 623 6430
E-Mail: vertrieb@zekiwa.de
Internet: www.zekiwa.de