

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Benutzen Sie bitte bei Regenwetter eine Regen- und Staubhülle. Schäden durch Regen und Ausbleichen bei Stoffen werden nicht als Gewährleistungsanspruch anerkannt. Zwischen den einzelnen Fertigungspartien lassen sich Farbunterschiede bei Stoffen nicht immer vermeiden. Trotz hoher Lichtechtheitswerte verfärbt sich jeder Stoff bei intensiver Sonneneinstrahlung. Lassen Sie den Kinderwagen nicht in der Sonne trocknen. Lackierte Oberflächen und Kunststoffteile reinigen Sie bitte mit einem feuchten Tuch. Beachten Sie bitte die eingenähten Pflegesymbole.

Bitte beachten Sie zusätzlich die beiliegende Ergänzung zur Bedien- und Gebrauchsanleitung!

Sicherheitshinweise nach EN-Norm 1888

WARNUNG: Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG: Nehmen Sie Änderungen an den Funktionsteilen vor, darf das Kind sich nicht im Wagen befinden!

WARNUNG: Verwenden Sie den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann.

HINWEIS: Dieser Wagen ist für zwei Kinder ab einem Alter von 0 Monaten und mit einem Gewicht bis maximal 2 x 15 kg bestimmt.

WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit und Funktion des Wagens.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

WARNUNG: Stellen Sie den Wagen nur mit festgestellter Bremse ab.

WARNUNG: Befahren von Treppen und Rolltreppen ist nicht gestattet.

HINWEIS: Den Wagen nicht am Strand verwenden.

ACHTUNG: Wir übernehmen keinerlei Haftung bei Verletzung der Sorgfaltspflicht.

WARNUNG: Das Erzeugnis ist nicht geeignet zum Rennen und Skaten.

ACHTUNG: Maximale Belastung des Transportkorbes ist 3 kg.

Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Interesse der Kunden behalten wir uns vor. Es kann zu technischen und bildlichen Abweichungen kommen.



ZEKIWA GmbH

Gewerbegebiet Döschwitz
Industriering 7
06712 Kretzschau
Tel.: 034425 709804
Service: 01523 6236430
E-Mail: vertrieb@zekiwa.de
Internet: www.zekiwa.de



ZEKIWA



TWINNS SPECIAL

Typ 174



- ♦ hochwertiger Zwillingsskinderwagen mit getrennten Liegeflächen
- ♦ Ausstattung mit 2 Tragewannen, 2 Sportwagenaufsätzen, Wickeltasche mit 2 Wickelauflagen, Regenhülle und Insektenschutz
- ♦ Tragewannen mit Tragebügel und weicher Innenpolsterung, Schutzdecke, Schauelfunktion und Aufstellfüßen und separates verstellbares Verdeck mit Gazefenster
- ♦ Sportwagenaufsätze mit verstellbarer Rückenlehne und Fußteil, Schutzdecke und abnehmbarem Schutzbügel
- ♦ Gestell komplett mit Gelrad ausgestattet, Vorderräder drehbar um 360° und feststellbar
- ♦ einstellbare Gestellfederung und moderne Bowdenzugbremse

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Zwillingsskinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen zu technischen Schäden kommen und die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

Aufstellen des Gestelles:

Greifen Sie am Schieber und ziehen Sie, das Gestell (Bild 2) nach oben, bis es vollständig einrastet. Prüfen Sie die Gestellverriegelungen!



Bild 1



Bild 2

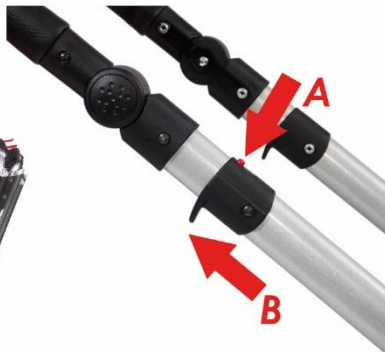


Bild 3

Zusammenklappen des Gestelles:

Es wird empfohlen, zunächst die beiden Wannen / Sportwagenaufsätze abzunehmen. Drücken Sie am Schieber (Bild 3) den Knopf (A) und ziehen dabei beidseitig das Kunststoffteil (B) nach oben. Das Gestell wird entriegelt und kann, indem Sie den Schieber (Bild 2) nach unten drücken, gefaltet werden (Bild 1).

Montage der Vorderräder:

Stecken Sie beide Vorderräder in die Achsöffnung und schieben sie bis zum Anschlag. Drücken Sie dabei den oberen Knopf (1) (Bild 4) um die Montage zu erleichtern. Beim Abnehmen wieder den Knopf drücken.

Fixierung der drehbaren Vorderräder:

Zum Feststellen verwenden Sie den oberen Kunststoffkranz (2) (Bild 4). Drehen Sie den Kranz im Uhrzeigersinn, wird das Rad fixiert. Die Laufrichtung des Vorderrades ist dabei zu beachten. Drehen Sie den Kranz entgegen dem Uhrzeigersinn, wird das Rad wieder freigegeben und kann sich um 360° drehen. Pfeile zur Hilfe sind auf dem Kunststoffkranz.



Bild 5

Montage/Demontage der großen Gelräder:

Den Knopf (Pfeil C) (Bild 5) gedrückt halten und das Rad auf die Achse aufstecken und hörbar einrasten lassen - bzw. das Rad von der Achse abziehen. Beachten Sie bitte auch die Pflegehinweise!

Den leichten Lauf der Räder mit Gleitmittel (Silikonöl) sichern! Denken Sie bitte an die regelmäßige Pflege der Räder!



Bild 4

Einstellung der Federung:

Das Gestell verfügt über 2 unterschiedliche Federwirkungen. Durch Stellung des Hebels (Pfeil 1) kann diese wunschgemäß eingestellt werden.

Betätigung der Bremse:

Das Gestell verfügt über eine moderne Bowdenzugbremse. Zum Feststellen der Bremse drücken Sie das Pedal (Pfeil 2) nach unten. Um sie wieder zu lösen, drücken Sie das Pedal wieder nach oben. Bitte denken Sie an die Pflege der Bowdenzüge (ÖL). Beim Betätigen der Bremse wird empfohlen, den Kinderwagen immer leicht anzurollen.

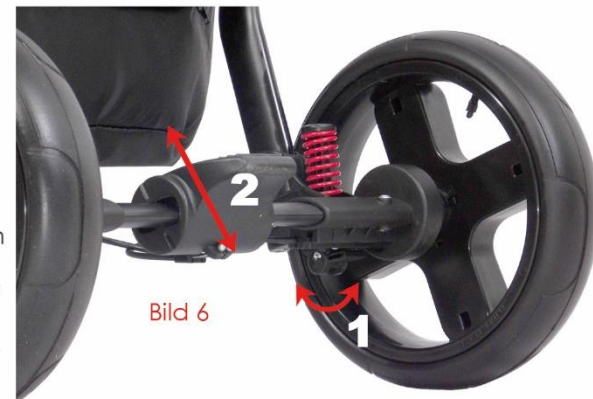


Bild 6

Bild 7



Montage/Demontage Trageeinheit: (Bild 7)

(Wannen und Sportwagenaufsatz) Jede Einheit wird über 2 Streben am Gestell befestigt.

Beim Aufsetzen haken Sie zunächst die Einheit in (1 aus Bild 7) ein. Dann drücken Sie die Einheit in die Verriegelung (2 aus Bild 7), bis diese komplett einrastet.

Zum Abnehmen der Einheit drücken Sie den Hebel (3 aus Bild 7) auf beiden Seiten nach innen. Dieser Hebel rasten mit einem Klick ein. Nun können Sie die Einheit abnehmen. Hebel (4 aus Bild 7) dient zur Behebung einer Fehlfunktion.

Achtung !! Prüfen Sie die Verriegelungen, bevor sie den Zwillingswagen nutzen. Alle Verriegelungen müssen unbedingt geschlossen sein.

Aufstellen der Wanne (Faltkasten):

Die Wanne (Bild 8) hat zwei Aufstellbügel. Prüfen Sie zuerst, ob die Bügel beidseitig in den Oberrahmen (1) eingesteckt sind. Drücken Sie die Bügel (in Pfeilrichtung) bis diese in der Führung einrasten. Vermitteln Sie dabei die seitliche Position des Bügels.

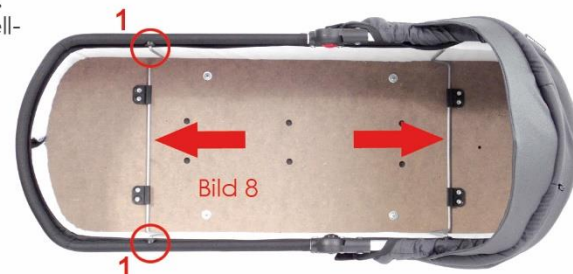


Bild 8

Nestchen:

Legen Sie das Nestchen in die Wanne und verbinden es mittels des Reißverschlusses (siehe Pfeil Bild 9) mit dem Verdeck. Den vorderen Teil ziehen Sie über den Wannen-Oberrahmen (1).



Bild 9

Verstellung Verdeckbügel: Drücken Sie auf der rechten Seite den roten Knopf. Nun können Sie den Bügel verstellen.

Immer den Knopf beim Verstellen drücken !

Montage des Schutzbügels:

Setzen Sie den Schutzbügel beidseitig auf die Armlehnen auf und klemmen Sie die beiden Hebel (1) fest. Sie halten im geschlossenen Zustand den Schutzbügel an der Sitzeinheit.

Achtung! Benutzen Sie auch den 5-Punkt-Sicherheitsgurt. Die Sitzeinheiten nie ohne Schutzbügel verwenden! Schließen Sie auch immer das Gurtschloss.

Fußkastenverstellung:

Durch Drücken des roten Knopfes (2) können Sie den Fußkasten in die gewünschte Position verstellen.




Verdeckverstellung:

Durch Drücken des roten Knopfes (3) können Sie das Verdeck in die gewünschte Position verstellen.

Achtung! Beim Aufsetzen der Einheit darauf achten, dass der Knopf der Verdeckverstellung nach außen zeigt.

Höhenverstellung Schieber:

Drücken Sie beidseitig den Knopf (1) (Bild unten) der Höhenverstellung auf der Außenseite. Nun können Sie den Schieber in die gewünschte Position verstellen. Achten Sie darauf, dass die Höhenverstellung in der gewünschten Position einrastet.

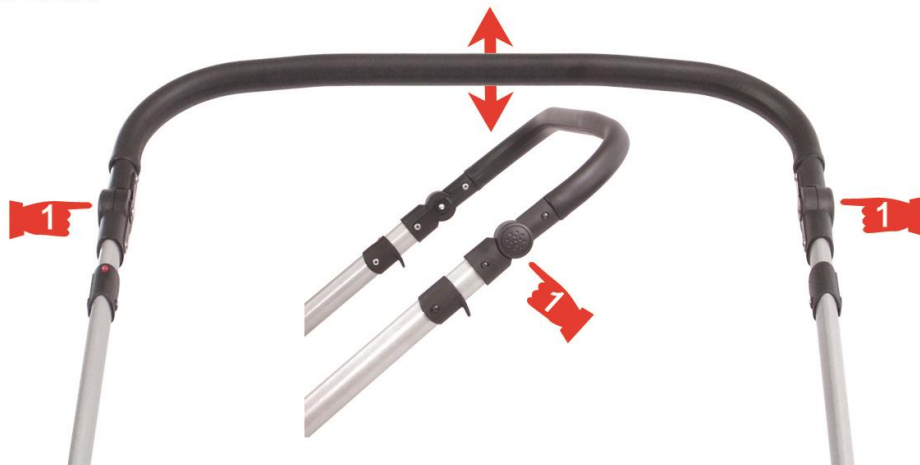

Schaukelfunktion der Wannen:

Die Wannen verfügen über eine Schaukelfunktion, welche auch wahlweise durch Ausklappen der 4 Aufstellfüße abgestellt werden kann. Diese befinden sich unterhalb der Wannen (siehe Bild).



Rückenlehnenverstellung:

Die Rückenlehne können Sie verstellen, indem Sie den Bügel (siehe Bild links) nach oben ziehen. Nun können Sie die gewünschte Position einstellen.

Benutzung des 5-Punkt-Sicherheitsgurtes:

Sichern Sie Ihre Kinder in der Sportsitzeinheit stets mit dem komfortablen Sicherungssystem!

